

徳山下松港棧橋設置工事に係る工事のお知らせ

下記のとおり、徳山下松港下松地区において棧橋設置工事を実施しますので付近を航行の船舶は十分注意願います。

工事名：徳山下松港下松地区棧橋（-19m）築造工事（その2）
 発注者：国土交通省中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 徳山下松港出張所
 施工者：東洋・あおみ・みらい特定建設工事共同企業体 徳山下松作業所

TEL：0834-31-0409
 TEL：070-2660-2715

1. 工事作業期間及び時間

工期：令和4年6月2日～令和5年12月11日
 実施期間：令和5年4月18日～令和5年11月30日頃
 作業時間：日の出から日没まで

工事名	令和5年										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
準備工	■										
磁気探査	■										
鋼管杭製作	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
鋼杭工			■		■		■		■		■
ジャケット製作	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ジャケット運搬					■						
ジャケット据付					■						
杭結合・現場鋼材						■	■	■	■	■	■

- (1) 原則として、土曜、日曜、祝日は休日とします。
 ただし、工事の特殊性および工事の進捗状況によっては作業することがあります。
 (2) 実施期間についても工事の進捗状況により多少の前後があります。

2. 作業区域

山口県下松市東海岸通り地先（右図参照）

3. 工事・作業の内容

- 令和5年4月中旬より、【磁気探査】潜水士船にて磁気探査を行います。
- 令和5年6月上旬より、【鋼杭工】鋼管杭（φ1500、L=約80m）4本を起重機船にて打設を行います。
- 令和5年7月下旬より、【鋼杭工】鋼管杭の切断（上記作業の4本）をクレーン付台船にて行います。
- 令和5年8月中旬より、【ジャケット運搬】ジャケット（棧橋鋼構造物）の海上運搬を行います。
- 令和5年8月下旬より、【ジャケット据付】ジャケットを起重機船にて据付を行います。
- 令和5年8月下旬より、【鋼杭工】鋼管杭（φ1500、L=約80m）8本を起重機船にて打設を行います。
- 令和5年9月上旬より、【鋼杭工】鋼管杭の切断（上記作業の8本）をクレーン付台船にて行います。
- 令和5年9月中旬より、【杭結合・現場鋼材】ジャケットへのグラウト注入及びジャケット上で鋼材切断、溶接をクレーン付台船にて行います。

4. 安全対策

- 海上作業中は警戒船を2隻（磁気探査のみ1隻）配備し、付近海域の警戒にあたります。
- 作業中は現場責任者を配備し、携帯電話・トランシーバーを携帯し、事務所及び関係先と随時連絡を取れるように、連絡体制を整えます。
- 作業中、他船舶の異常接近を確認した際には、作業を一時中断します


5. 通航船へのお願い

- 施工ルート付近を航行する船舶は、十分注意して航行してください。
- 現場付近にて警戒船から注意喚起や情報提供があった場合には、これにご協力をお願いします。

6. 施工位置図



7. ジャケット棧橋概要図

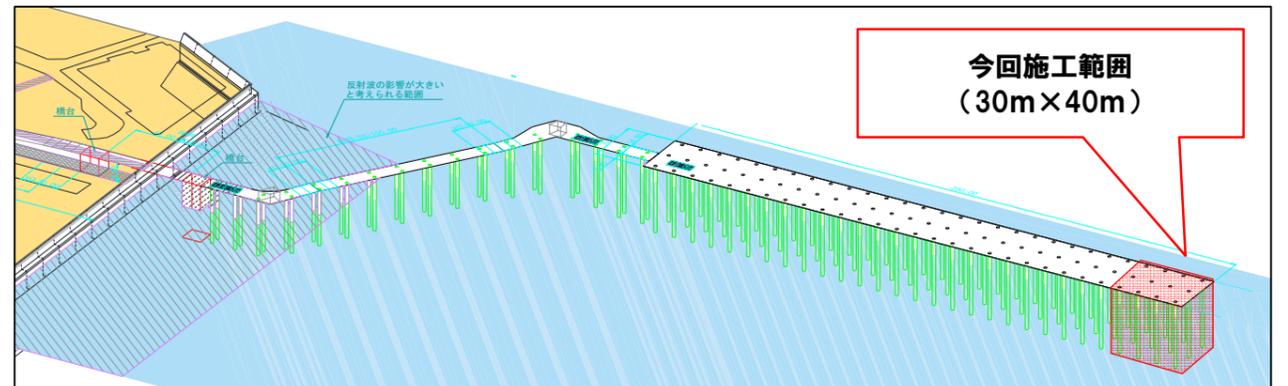

8. 作業状況（イメージ図）



※本件に関するお問い合わせは施工業者
 （東洋・あおみ・みらい特定建設工事共同企業体：070-2660-2715）までお願いします。